





Qui sommes-nous?

Créée en 1991, MDC s'est spécialisée dans la vente, l'entretien et la location de machines et matériels pour le travail des plastiques.

De 2003 à 2014, nous avons importé officiellement la marque **LEISTER** sur le marché français ; en 2014 la décision de représenter une nouvelle marque innovante et dynamique s'est offerte avec **BAK-HERZ** (Suisse-Allemagne).

Parallèlement, nous avons décidé, afin de compléter notre gamme et ainsi répondre à un besoin spécifique, de développer notre propre marque validée au fur et à mesure des années, **WELDER**.

Que proposons-nous?

STOCK

Avec un chiffre d'affaire de près de 1, 5 M d'€uros, MDC possède un stock important d'appareils, accessoires et pièces détachées.

CONSEILS

Conscientes de l'importance de répondre efficacement à vos demandes, nos équipes sont à votre écoute pour vous proposer les solutions techniques les plus adaptées et également vous les présenter, "un essai valant mieux que de longs discours!"

SERVICE APRES-VENTE MULTI-MARQUES

Certains de nos techniciens interviennent depuis plus de 30 ans dans la réparation et le suivi d'appareils de différentes marques, nos jeunes techniciens apportent leurs compétences dans les nouvelles technologies, cette alchimie nous permet de vous proposer un service après-vente de qualité et réactif. Nous effectuons gratuitement les devis.

LOCATION DE ROBOTS

Disposant d'un parc important de robots de soudage de membranes synthétiques et d'accessoires spéciaux (buses Grip, kit pour profilés d'accrochages, kit Solar, kit Bitume) de différentes marques (BAK - WELDER - LEISTER), nous pouvons proposer LARON BL - ROOFON MULTI - VARIMAT V2 que nous louons à la journée (minimum 3 jours) et expédions n'importe où en France Métropolitaine.







Sommaire

Appareils manuels :

- RION S
- RION DIGITAL
- WELDER OF
- ERON
- KITS COMPLETS

• Semi-automates:

- MICON S
- MICON DIGITAL

Robots de soudure :

- ROOFON S
- ROOFON-MULTI LT
- ROOFON-MULTI DIGITAL
- ROOFER-PLUS
- LARON 21
- LARON bitume
- BELTON P
- BELTON T

Accessoires:

- BUSES
- ROULEAUX DE PRESSION
- RESISTANCES
- DIVERS



RION S

Chalumeau à air chaud à réglage électronique par potentiomètre.



Produit en Suisse, le RION S est aux standards du marché et peut recevoir l'ensemble des accessoires utilisés dans l'étanchéité (buses). Robuste, il est très ergonomique. Grâce à sa poignée en bi-matière il offre un confort d'utilisation inégalé.

(Livré avec mallette métallique)

- 230 V 50/60 Hz
- 1600 W
- Température 20 à 650°C
- Débit d'air env. 250 l/mn
- Pression d'air env. 3000 Pa
- Niveau sonore 64 dB
- Dimensions 100x340 mm Di. 56 (poignée)
- Poids (avec cordon) 1,3 kg
- Certifié CE et double isolation







RION DIGITAL



Chalumeau à air chaud à réglage PID et affichage digital.



Produit en Suisse, le RION DIGITAL est aux standards du marché et peut recevoir l'ensemble des accessoires utilisés dans l'étanchéité (buses). Robuste, il est très ergonomique. Grâce à sa poignée en bi-matière il offre un confort d'utilisation inégalé.

Son écran parfaitement placé et bien visible même en plein soleil vous indique la température demandée et la température réelle actuelle.

(Livré avec mallette métallique)

- 230 V 50/60 Hz
- 1600 W
- Température 20 à 650°C
- Débit d'air env. 250 l/mn
- Pression d'air env. 3000 Pa
- Niveau sonore 64 dB
- Dimensions 100x340 mm Di. 56 (poignée)
- Poids (avec cordon) 1,3 kg
- Certifié CE et double isolation







WELDER OF

Chalumeau à air chaud à refroidissement automatique



Créée par MDC, la marque WELDER offre une gamme d'appareils abordables à très haute qualité. Le WELDER OF innove car il est équipé du système "éteins et oublie" qui permet de laisser l'appareil se refroidir et s'arrêter seul après 3 minutes, protégeant ainsi la résistance.

Aux standards du marché, les buses toutes marques se montent sans problème

Livré avec sa mallette ABS.

- 230 V 50/60 Hz
- 1600 W
- Température 40 à 650°C
- Débit d'air env. 240 l/mn
- Pression d'air env. 3000 Pa
- Niveau sonore 64 dB
- Dimensions 100x340 mm Di. 56 (poignée)
- Poids (avec cordon) 1,2 kg
- Certifié CE et double isolation









ERON S



Appareil à air chaud à forte puissance pour bitume



Le ERON S à réglage électronique est un chalumeau à air chaud à fort débit d'air.

Très puissant il est parfait pour le soudage des revêtements bitume à l'aide de buses plus larges.

Livré avec sa caisse métallique.

- 230 V 50/60 Hz
- 3400 W
- Température 20 à 650°C
- Débit d'air env. 600 l/mn
- Pression d'air env. 3000 Pa
- Niveau sonore 64 dB
- Dimensions 94x320 mm Di. 64 (poignée)
- Poids (avec cordon) 1,5 kg
- Certifié CE et double isolation







Kits avec RION S et DIGITAL

KIT ETANCHEITE avec RION S



KEB-S

Kit complet comprenant Rion S - Caisse - buse de 40 mm - résistance de rechange - rouleau silicone 40 mm confort - brosse métal - poinçon de contrôle et ciseaux Finny

KIT ETANCHEITE avec RION Digital



KEB-DIG

Kit identique mais avec RION Digital à affichage et contrôle PID





Kits avec WELDER OF



KIT MEMBRANE SIMPLE



KMS-NM

WELDER OF + buse de 40 mm + rouleau de pression silicone confort 40 mm + mallette

KIT MEMBRANE COMPLET



KMC-NM

WELDER OF + buse de 40 mm + rouleau de pression silicone confort 40 mm + poinçon de contrôle + résistance + brosse métal + ciseaux Finny + mallette

KIT PISCINE COMPLET



KIPI

WELDER OF +buses 20 mm standard + coudée 60° + coudée 90° + buse standard 5 mm + buse pour profilé d'accrochage 9 mm + poinçon de contrôle + brosse métal + rouleau de pression 40 mm silicone + résistance + roulette laiton 8 mm + mallette





MICON 'S'

Semi-automate air chaud pour soudage simplifié



Le MICON S à réglage électronique, permet de souder les parties courantes, les relevés et les acrotères en semi automatique. L'opérateur guide l'appareil et effectue la pression luimême, l'avance est automatique (vitesse réglable jusque 4 m/mn)

Très léger, il est le parfait compromis entre l'appareil manuel et l'automate. Livré avec sa barre haute de pression pour travailler debout.

Il est équipé d'un moteur électronique sans charbon pour une plus grande fiabilité



- 230 V 50/60 Hz
- 1700 W
- Température 20 à 600°C
- Débit d'air env. 250 l/mn
- Pression d'air env. 3000 Pa
- Niveau sonore 64 dB
- Dimensions 400x170x330 mm
- Poids (avec cordon) 6,8 kg
- Certifié CE



MICON DIGITAL



Semi-automate air chaud à affichage digital



Le MICON DIGITAL à affichage et contrôle numérique, permet de souder les parties courantes, les relevés et les acrotères en semi automatique. L'opérateur guide l'appareil et effectue la pression lui-même, l'avance elle est automatique (vitesse réglable jusque 4 m/mn)

Très léger, il est le parfait compromis entre l'appareil manuel et l'automate. Livré avec sa barre haute de pression pour travailler debout.

Il est équipé d'un moteur électronique sans charbon pour une plus grande fiabilité



- 230 V 50/60 Hz
- 1700 W
- Température 20 à 600°C
- Débit d'air env. 250 l/mn
- Pression d'air env. 3000 Pa
- Niveau sonore 64 dB
- Dimensions 400x170x330 mm
- Poids (avec cordon) 6,8 kg
- Certifié CE





ROOFON S

Automate de soudage simple en 40 mm



Le ROOFON S fabriqué en Suisse est notre premier automate simple pour le soudage en 40 mm.

Très robuste et fiable, c'est un excellent investissement pour demarrer l'automatisation de vos soudures.

Livré avec sa caisse métallique de transport, poids additionnel escamotable et barre de guidage



- 230 V 50/60 Hz
- 3400 W
- Température 20 à 600°C
- Débit d'air env. 500 l/mn
- Vitesse 0,5 à 12 m/mn
- Débit d'air 50 à 100%
- Dimensions 450x330x220 mm
- Poids (avec cordon) 15 kg
- Certifié CE



ROOFON-MULTI LT



Automate de soudage polyvalent 40 mm



Le MULTI LT est l'automate polyvalent par excellence. Cette version LT est entièrement gérée par potentiomètres, vitesse, débit d'air et température pour des réglages faciles.

Le MULTI est conçu pour souder les membranes synthétiques dans toutes les positions, grâce à son châssis modulable et les positions 3 axes possibles des poids additionnels.

Il passe sur les parties courantes, les Acrotères et les relevés (moins de 80 mm);il est même capable de souder en arc de cercle avec son rouleau à débrayage.

Livré avec sa caisse de transport en métal.







- 230 V 50/60 Hz
- 3000 W
- Température 20 à 620°C
- Débit d'air env. 500 l/mn
- Vitesse 0,5 à 6 m/mn
- Débit d'air 50 à 100%
- Dimensions 380x340x700 mm
- Poids (avec cordon) 21 kg
- Certifié CE





ROOFON-MULTI DIGITAL

Automate de soudage polyvalent 40 mm digital



Le **MULTI Digital** est l'automate polyvalent par excellence. Cette version digitale est entièrement gérée par régulateurs PID, vitesse et température pour des réglages très précis et visibles (afficheur même en plein soleil).

Le MULTI est conçu pour souder les membranes synthétiques dans toutes les positions, grâce à son châssis modulable et les positions 3 axes possibles des poids additionnels.

Il passe sur les parties courantes, les Acrotères et les relevés (moins de 80 mm);il est même capable de souder en arc de cercle avec son rouleau à débrayage.

Livré avec sa caisse métal.

- 230 V 50/60 Hz
- 3000 W
- Température 20 à 620°C
- Débit d'air env. 500 l/mn
- Vitesse 0.5 à 6 m/mn
- Débit d'air 50 à 100%
- Dimensions 380x340x700 mm
- Poids (avec cordon) 21 kg
- Certifié CE









ROOFER-PLUS



Automate compacte et polyvalen 40 mm



Le **ROOFER-PLUS** est un autor to ompacte équipé de son poids intégré, d'un système de débrayage autor pour un déplacement aisé sur chantier et ultrapolyvalent.

Totalement digital à lumière bleu anti soleil, le robot est muni de moteurs électroniques sans entret (5 ins charbon), très robuste il tolère les variations de courant et offre un qualité de soudage irréprochable.

Idéal pour parties cor rans, Acrotères et relevés (inférieur à 80mm), soude en 40 mm.

Livré avec caisse pal et résistance de rechange.





- 230 V 50/60 Hz
- 4200 W
- Température 40 à 620°C
- Débit d'air env. 500 l/mn
- Vitesse 1 à 10 m/mn
- Débit d'air 50 à 100%
- Dimensions 557x314x292 mm
- Poids (avec cordon) 28 kg
- Certifié CE





LARON 21

Automate 40 mm le plus rapide du marché avec positionneur GPS intégré






- > 21 m / mn max.
- > GPS intégré pour antivol
- > **Testeur** de l'alimentation électrique intégré avec affichage de la tension disponible
- > Soude en 40 mm
- > Soude à moins de 100 mm des relevés
- > Accessoire Bitume 100 mm possible
- > Livré avec caisse métal et poids additionnels
- > **Garanti 3 ANS** PMO (sauf résistance et pièces d'usure)
- > **Moteurs BRUCHLESS**, pas de charbon, pas d'entretien
- > Ecrans bien visible au soleil
- > Simplicité des commandes
- > Réglage débit d'air et démarrage automatique
- > Fabriqué en Suisse



Le **LARON 21** est l'automate le plus rapide du marché, fiable et efficace il est conçu pour le travail en conditions difficiles sur chantier. Son positionneur GPS permet de le sécuriser. Son testeur électrique intégré vous permet de visiualiser la tension disponible avant de travailler



- 4600 W
- Température 20 à 620°C
- Vitesse 0,5 à 21 m/mn
- Débit d'air 50 à 100%
- Dimensions 610x410x320 mm
- Poids (avec cordon) 35 kg
- Certifié CE







LARON BITUME



Automate de soudage 100 mm pour bitume



Le LARON-BITUME est une version 100 mm renforcée du LARON BL. Simple à nettoyer il offre une soudure parfaite sur la largeur grâce à un équilibre idéal de la répartition des poids.

Il peut être modifié avec le KIT PVC pour utilisation sur les synthétiques évitant ainsi l'acquisition de 2 automates différents.



- 230 V 50/60 Hz
- 4600 W
- Température 20 à 620°C
- Vitesse 0,5 à 12 m/mn
- Débit d'air 50 à 100%
- Dimensions 620x400x320 mm
- Poids (avec cordon) 38 kg
- Certifié CE





BELTON P

Automate exclusif à double soudure pour profilés



ref. 6600088

Le **Belton P** (profilés) est le seul automate puissant et rapide pour double soudure de 20 mm en une passe.

Conçu pour être polyvalent, il est adaptable à plusieurs profilés. Très facile à déplacer sur chantier grâce à son débrayage intégré.

Très rapide, il est disponible uniquement en 400V



- 400 V 50/60 Hz
- 6400 W
- Température 20 à 620°C
- Vitesse 0,5 à 24 m/mn
- Débit d'air 50 à 100%
- Dimensions 900x530x340 mm
- Poids (avec cordon) 39 kg
- Certifié CE



BELTON T



Automate à double soudure pour bandes de pontage



Le BELTON T est un automate à double soudure pour bandes d'apport , réglable, rapide et puissant, il permet de souder en une passe.

Puissant, il n'est disponible qu'en version 400 V

- 400 V 50/60 Hz
- 6300 W
- Température 20 à 620°C
- Vitesse 0,5 à 24 m/mn
- Débit d'air 50 à 100%
- Dimensions 900x530x340 mm
- Poids (avec cordon) 39 kg
- Certifié CE








Buses pour RION et WELDER OF

(et l'ensemble des marques d'appareils du marché)

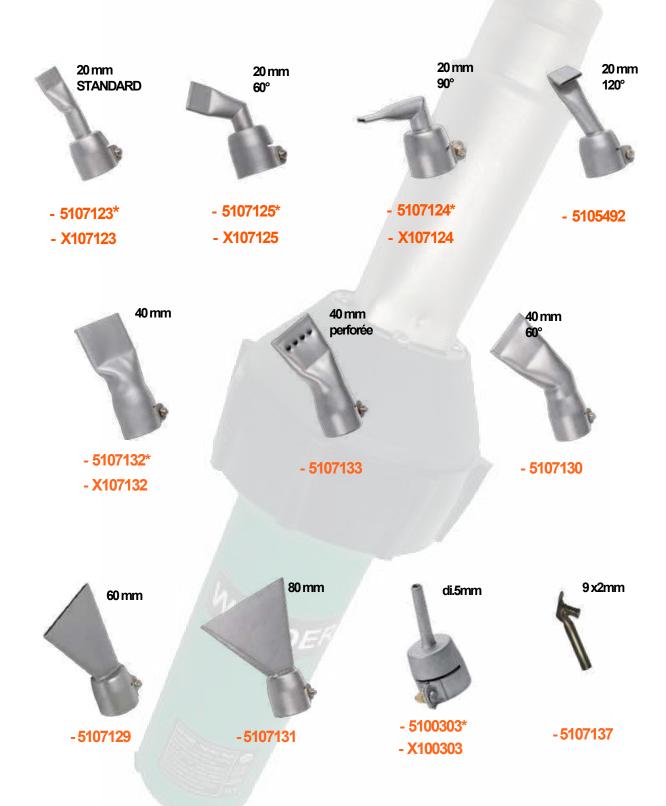

*Références commençant par X (marque WELDER), commençant par 5 (BAK-HERZ)





Buses pour ERON





Soudures réalisées à l'aide du ERON S 3400W équipé de la buse 5107266









Résistances





Nous produisons un grosse variété de résistances pour différents modèles et différentes marques du marché, certaines sont compatibles pour différents appareils, en cas de besoin, nous consulter.

•	Pour RION S	-6100689	230V/1550W
•	Pour RION DIGITAL	-5100296	230V / 1550W
•	Pour WELDER OF	-X100689	230V / 1550 W
-	Pour ROOFON et ERON	-5113269	230V / 1650+1650W
-	Pour LARON BL	-6107612	230V / 2200+2200 W
-	Pour ROOFER-PLUS	-X107612	230V/4000W
•	Pour MULTI	- 5107616	230V / 1450+1450W







ACCESSOIRES ROBOTS

Poids additionnel pour MULTI



- 5232071.1

Kit profiles pour LARON



- DVX015

Kit Bitume pour LARON



-6108924

POINTES DE CONTRÔLE

Simple

- X201320



- 5201320



- 5201000



- X202000

DIVERS




- JCE



Brosse - BR4841

24



- X201002





TARIFS pages 4 à 20

Références	Désignations	Prix Unitaire HT	Page
6600159	RION S à réglage électronique + mallette 230V / 1600W	344,00	4
6600161	RION DIGITAL PID + mallette230V / 1600W	495,00	5
X141227	WELDER OF + mallette ABS 230V / 1600W	206,00	6
6600164	ERON S + mallette 230V / 3400W	406,00	7
KEB-S	KIT KEB avec RION S	487,00	8
KEB-DIG	KIT KEB-DIG avec RION DIGITAL	654,00	8
KMS-NM	Kit Membrane Simple avec WELDER OF	256,00	9
KMC-NM	Kit Membrane Complet avec WELDER OF	327,00	9
KIPI-NM	Kit Piscine complet avec WELDER OF	538,00	9
6600353	Semi automate MICON S	1 864,00	10
6600357	Semi automate MICON DIGITAL	2 180,00	11
M6600119	ROOFON S 40 mm avec caisse	3 628,00	12
M5232504	ROOFON-MUTLI LT avec caisse	4 299,00	13
M5232500	ROOFON-MULTI DIGITAL avc caisse	5 545,00	14
X5232500	ROOFER-PLUS avec caisse	3 458,00	15
M6600400	Nouveau LARON 21 GPS+ caisse	6 998,00	16
M6600197	LARON BITUME 100 mm avec caisse	6 989,00	17
6600088	BELTON P 400V/6400W	10 256,00	18
6600089	BELTON T 400V/6400W	11 023,00	19
5107123	Buse de 20 mm	35,00	20
X107123	Buse de 20 mm	25,00	20
5107125	Buse de 20 mm coudée à 60°	35,00	20
X107125	Buse de 20 mm coudée à 60°	25,00	20
5107124	Buse de 20 mm coudée à 90°	34,00	20
X107124	Buse de 20 mm coudée à 90°	25,00	20
5105492	Buse de 20 mm coudée à 120°	95,00	20
5107132	Buse de 40 mm	35,00	20
X107132	Buse de 40 mm	25,00	20
5107133	Buse de 40 mm perforée	43,00	20
5107130	Buse de 40 mm coudée à 60°	58,00	20
5107129	Buse de 60 mm	58,00	20
5107131	Buse de 80 mm	59,00	20
5100303	Buse standard de 5 mm	36,00	20
X100303	Buse standard de 5 mm	25,00	20
5107137	Buse rapide pour bandelettes d'accrochage 9 x 2 mm	149,00	20



TARIFS Pages 21 à 24

Références	Désignations	PU HT €	Page
5107258	Buse 70 x 10 mm	37,00	21
5107270	Buse 150 x 12 mm	109,00	21
5107266	Buse 75 x 2 mm	207,00	21
X106977	Rouleau de pression 28 mm silicone	22,00	22
X106975	Rouleau de pression 40 mm silicone	25,00	22
X106974	Rouleau de pression 80 mm silicone	34,00	22
5106983	Rouleau de pression Puissance 40 mm silicone	67,00	22
X106002	Rouleau mixte 40 mm silicone + roulette laiton 8 mm	28,00	22
X106001	Rouleau de pression spécial profilés 2 x 28 mm	41,00	22
X106976	Rouleau de pression TEFLON 28 mm	23,00	22
X106971	Rouleau de pression TEFLON 40 mm	25,00	22
5106984	Rouleau de pression Puissance 40 mm TEFLON	95,00	22
X106982	Roulette 6 mm en TEFLON (anti-collage)	16,00	22
X106972	Roulette 8 mm en LAITON	15,00	22
6100689	Résistance 230V1550W	48,00	23
5100296	Résistance 230V1550W	56,00	23
X100689	Résistance 230V1550W	31,00	23
5113269	Résistance 230V / 1650+1650W	80,00	23
6107612	Résistance 230V / 2200+2200W	205,00	23
X107612	Résistance 230V/4400W	120,00	23
5107616	Résistance 230V / 1450+1450W	153,00	23
5232071.1	Poids additionnel pour MULTI	148,00	24
DVX015	Kit profilés pour LARON	809,00	24
6108924	Kit bitume pour LARON	1 256,00	24
X201320	Pointe de contrôle	8,00	24
5201320	Pointe de contrôle	20,00	24
X201000	Pointe de contrôle pliable	13,00	24
X202000	Pointe de contrôle mixte + cutter	19,00	24
JCE	Cutter + Etuis	30,00	24
79228	Ciseaux Finny	28,00	24
BR4841	Brosse métal	8,00	24
X201002	Fourreau en cuir	15,00	24
X201324	Presseur d'angles et marches en TEFLON	25,00	24

Tarif Hors taxe (TVA 20% à ajouter), Franco de port à partir de 460€ net HT (France Métropolitaine)

Les prix peuvent varier sans préavis en fonction des mises à jour tarifaires, nous consulter pour plus de détail.

Seuls nos Conditions Générales de Vente sont valables (consultables sur www.mdc.fr)





NOTES			
	<u></u>		



MDC sarl au capital de 120.000 €

ZA Fréjorgues-EST

93 rue du Rajol

34130 MAUGUIO (Montpellier-Aéroport)

Tél. 04.99.52.62.80

info@mdc.fr / www.mdc.fr

